



# COMPACT 8 W COMPACT 10 / 12

## Produtividade excepcional

- Capacidade de carga até 450kg (C8W C10)
- Capacidade de manobra na altura máxima
- Mesma capacidade de carga quer para utilização em interior e exterior
- Plataforma extensível
- Largura 1,20m
- Alta autonomia de trabalho

## Robusta, confiável e de fácil manutenção





# COMPACT 8 W / 10 / 12




## PLATAFORMAS TIPO TESOURAS ELÉTRICAS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Compact 8 W      Compact 10      Compact 12

Altura de trabalho	8.25 m	10.15 m	12 m
Altura plataforma	6.25 m	8.15 m	10 m
Capacidade de carga quando utilizada em ambiente fechado	450 kg	450 kg	300 kg
Capacidade de carga quando utilizada em ambiente aberto	450 kg	450 kg	300 kg
<b>A</b> Comprimento plataforma	2.3 m	2.3 m	2.3 m
<b>B</b> Comprimento plataforma estendida	3.22 m	3.22 m	3.22 m
Comprimento (estensão)	0.92 m	0.92 m	0.92 m
<b>C</b> Largura plataforma	1.2 m	1.2 m	1.2 m
<b>E</b> Altura recolhida até grades	1.28 m	1.4 m	1.53 m
<b>D</b> Altura plataforma	2.14 m	2.26 m	2.38 m
<b>F</b> Comprimento de transporte	1.2 m	1.2 m	1.2 m
<b>G</b> Comprimento plataforma recolhida	2.45 m	2.45 m	2.45 m
<b>H</b> Distância entre eixos	1.86 m	1.86 m	1.86 m
<b>I</b> Altura ao solo	13 cm	13 cm	13 cm
Distância ao solo - Pot Hole recolhido	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm
Velocidade de translação	1 - 3.5 km/h	1 - 3.5 km/h	0.9 - 3.5 km/h
Gradeabilidade	23 %	23 %	23 %
Inclinação máxima de trabalho	2 °	2 °	2 °
Tempo de subida / descida	56 s / 44 s	51 s / 42 s	83 s / 52 s
Raio curva externo	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Pneus não marcantes	15x5	15x5	15x5
Baterias	24 V - 255 Amph (C5)	24 V - 255 Amph (C5)	24 V - 255 Amph (C5)
Tanque hidráulico	25 l	25 l	25 l
Peso total	1950 kg	2330 kg	2470 kg

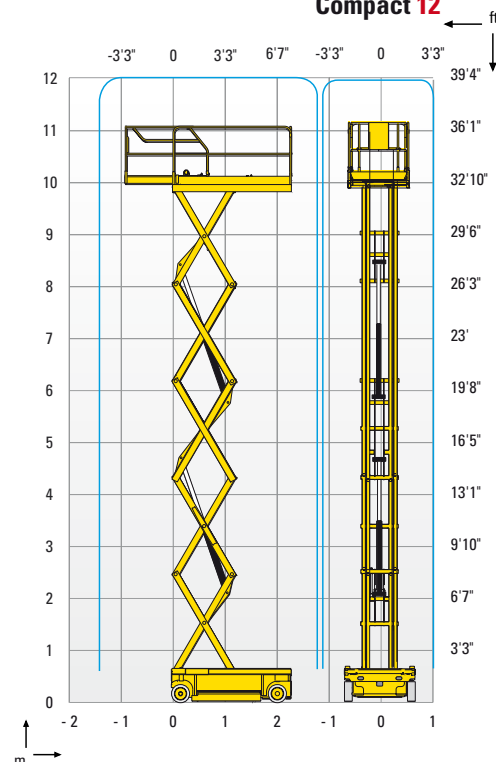

### EQUIPAMENTO STANDARD

- Plataformas elevatórias tipo tesoura, acionadas por motor elétrico, com controle analógico
- Energia fornecida por baterias recarregáveis do próprio equipamento
- Auto propelidas sobre rodas mesmo quando elevadas, sendo 2 rodas motrizes com sistema de tração hidráulico e 2 rodas direcionais
- Acionadas por painel de controle na plataforma, contendo alavanca eletrônica proporcional equipada com deck extensível da plataforma
- Dotadas de alarme de indicação de movimentos e sistema de proteção contra tombamento
- Sistema de proteção contra buracos, com consiste em barras laterais instaladas nas bandejas que são acionadas automaticamente ao elevar o equipamento
- Sensor de proteção contra desnivelamento do chassi que corta função de elevação quando inclinada além de sua capacidade.
- Com altura máxima de elevação de piso da plataforma igual a 6,25 metros (Compact 8W), igual a 8,15 metros (Compact 10) e igual a 10,00 metros (Compact 12)
- Com capacidade máxima de carga igual a 300kg (Compact 12) e igual a 450kg (Compact 10 e Compact 8W)
- Pontos de fixação para arnés
- Buzina
- Horômetro

### OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Pirlampo
- Alarme de deslocamento
- Luz de trabalho
- Tomada elétrica auxiliar na cesta
- Óleo hidráulico biodegradável
- Grades amovíveis
- Baterias sem manutenção
- Baterias de tração
- Enchido centralizado de baterias

